Escabeau alu

télescopique - 4 hauteurs

(Tandem T7 et Tandem T9 DUARIB)

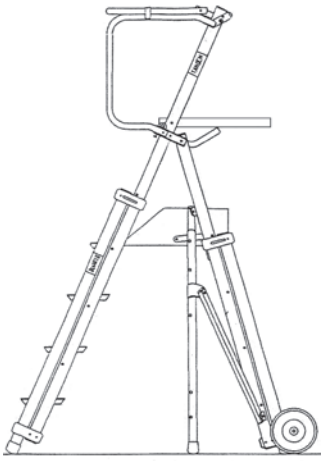

Kiloutou vous propose une gamme complète d'échafaudages roulants et d'échelles adaptée aux besoins de vos différents chantiers. Pour travailler en toute sécurité, des harnais anti-chute et des équipements de protection sont disponibles. Rendez-vous dans votre magasin Kiloutou le plus proche ou sur www.kiloutou.fr.

Les photos et indications ne sont pas contractuelles. Les données techniques peuvent être sujettes à de légères variations, en fonction des modèles d'appareils.

Mai 2014

www.kiloutou.fr

DONNÉES TECHNIQUES

	ESCPRO	ESC430
Hauteur Travail :	2,93 à 3,62 m	3,62 à 4,31 m
Poids :	24 kg	29 kg
Charge utile :	150 kg maxi.	
Dimensions Plate-forme :	0,40 x 0,50 m	
Dimensions Transport :	216 x 60 x 40 cm	292 x 60 x 40 cm

ACCESSOIRES FOURNIS

- Machine livrée sans accessoire séparé.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Toujours s'assurer de la stabilité de l'escabeau avant d'accéder à la plate-forme.

ATTENTION : Les gardes corps doivent toujours être en place pendant le travail sur la plate-forme.

ATTENTION : Vérifiez le bon verrouillage des différents éléments de sécurité.

- Le manuel de l'opérateur est disponible sur simple demande.
- Assurez-vous toujours du bon état de l'escabeau (plans, barreaux, verrouillages, garde-corps...). Remisez-le à plat dans un endroit sûr, à l'abri de tous risques de déteriorations, manipulez-le avec douceur.
- Veillez à ce que la zone d'installation de l'escabeau soit dégagée. Le sol doit être de niveau, suffisamment porteur pour éviter l'enfoncement des pieds et non glissant. Ne vous approchez pas de conducteurs électriques nus sous tension.
- L'escabeau doit reposer au sol sur ses quatre patins. Sur un terrain de mauvaise tenue, disposez impérativement une plaque d'appui en dessous de chaque patin.
- Ne jamais installer l'escabeau sur une voie de passage sans balisage adéquat, ou derrière une porte non condamnée.
- Mettez toujours en place les stabilisateurs avant d'accéder à la plate-forme.
- Les garde-corps doivent toujours être en place : 2 garde-corps latéraux, une lisse supérieure et une chainette de sécurité.
- Assurez-vous que toutes les sécurités et verrouillages sont correctement en place (4 verrous des éléments coulissants, billes des stabilisateurs, 2 verrous de garde-corps et crochet de la plate-forme).
- Les personnes fatiguées ou sujettes au vertige ne doivent pas monter sur l'escabeau.
- Portez une tenue vestimentaire adéquate, notamment des chaussures en bon état offrant un appui sûr, avec des semelles propres (pas de graisse, boue, ou autres matériaux glissants).
- Toujours monter et descendre face à l'échelle de l'escabeau.
- Ne jamais monter à plus d'une personne sur l'escabeau. De manière générale, ne pas surcharger l'échelle, respectez les charges maximales indiquées.
- Les pieds télescopiques avant et arrière doivent toujours être verrouillés au même niveau (4 hauteurs indexées sont possibles), et les stabilisateurs déployés au plus près du sol. La plate-forme doit toujours être horizontale.
- Lors des déplacements, la plate-forme doit être vidée de tout matériel et occupant.

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

DÉPLOIEMENT DE L'ESCABEAU

1 Positionnez l'escabeau verticalement, puis ouvrez-le en vous positionnant devant ou sur le côté, en basculant la plate-forme jusqu'à son verrouillage (crochet sous la plate-forme).

2 Dépliez les stabilisateurs : appuyez sur la bille d'indexage (**rep.1**), puis faites coulisser le stabilisateur jusqu'à la position suivante.

3 Mise en place des garde-corps : relevez la lisse supérieure, dépliez les garde-corps puis verrouillez-les à l'aide des goupilles (**rep.2**). La lisse supérieure se cale sur les garde-corps grâce aux ergots (**rep.3**).

4 Ajustez la hauteur de l'escabeau :

→ Déverrouillez l'élément coulissant de la face échelle en tirant sur les tiges des verrous situés sur chaque montant (**rep.4**).
→ Ajustez la hauteur (4 positions possibles), puis replacez les tiges des verrous (elles doivent bien se remettre dans les perçages de positionnement).
→ Reprenez les points précédents pour l'élément coulissant de l'autre face ; il doit être réglé à la même hauteur que précédemment.
→ Ajustez la hauteur des stabilisateurs et vérifiez leur bon verrouillage.

5 Accédez à la plate-forme puis fermez la chaînette de sécurité avec le crochet (**rep.5**). La lisse supérieure doit être également en position.

CONSEILS

- Pour le transport de l'escabeau, prévoyez suffisamment de place, le modèle ESCPRO fait 2,16 m de long et le modèle ESC430 fait 2,92 m.
- Si vous envisagez des travaux salissants avec l'escabeau (peinturee, plâtre, enduit...), veillez à le protéger, afin de ne pas avoir à régler les frais correspondant au nettoyage.
- Pour vos travaux de peinture, vous trouverez dans votre magasin Kiloutou les fournitures nécessaires à la protection de vos sols, mobiliers...

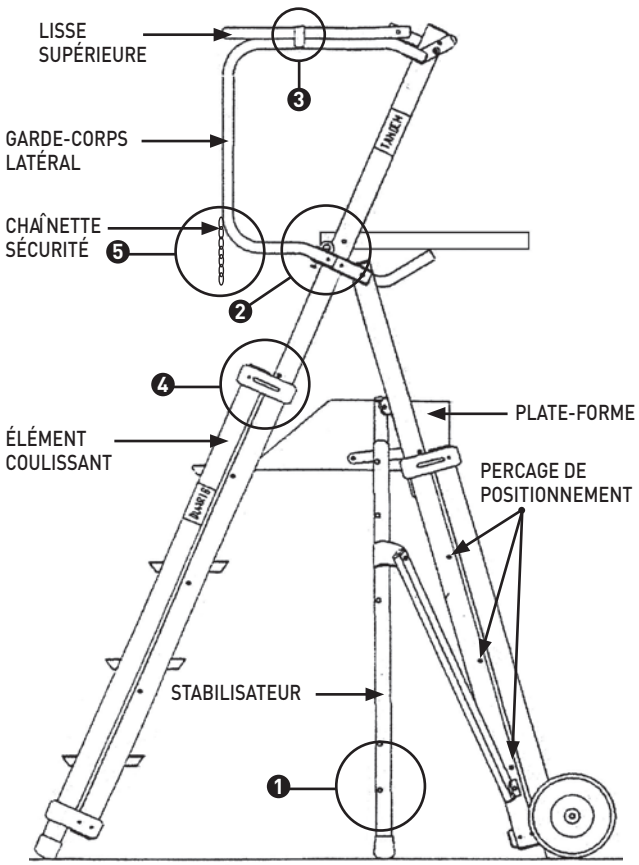

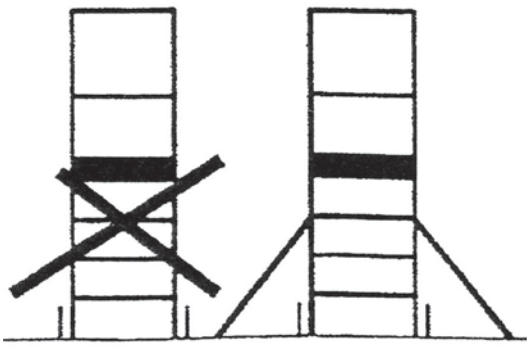

LES STABILISATEURS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DÉPLIÉS LORS DE L'UTILISATION

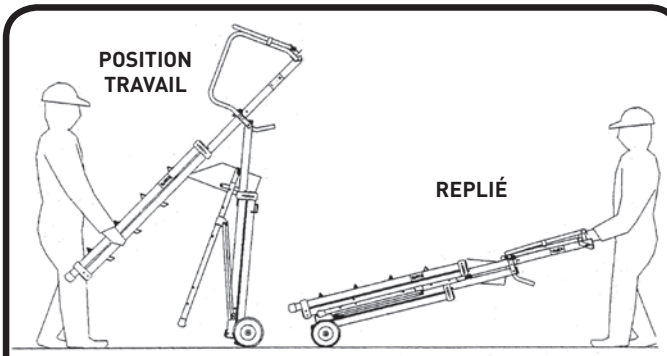

DÉPLACEMENTS DE L'ESCABEAU

CERTIFICAT DE CONFORMITE
RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION D'OCCASION

Le responsable de la location soussigné :

Société Kiloutou - Direction Matériel

1205 Rue du Chemin vert - CRT3 - 59273 FRETIN

Déclare que l'équipement de travail d'occasion,
désigné ci-après sous la référence interne de la Société :

ESCPRO

et sous l'appellation constructeur

ESCABEAU PROFESSIONNEL ALU

est conforme aux règles techniques applicables suivantes:

Directives européennes	Normes ou autres règles techniques
	> Norme NF P 93-352 (PIR) (Décembre2009)

Fait à Lesquin, le 2 Janvier 2015

Patrick Lescouffe

Responsable Technique

kiloutou
LOCATION ▪ MATERIEL ▪ SERVICES